

Серия Compac




- Асинхронный однофазный электродвигатель со встроенным защитным тепловым реле.
- Обмотка двигателя - класс F.
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 303.
- Материал проточной части: NORYL.



- Класс защиты: IPX8.
- Упаковка с полноцветной печатью.
- Все модели представлены автоматической версией с поплавковым выключателем.



- Подходит для условно чистой воды с максимальной температурой +40. °C
- Максимальная глубина погружения 7м.

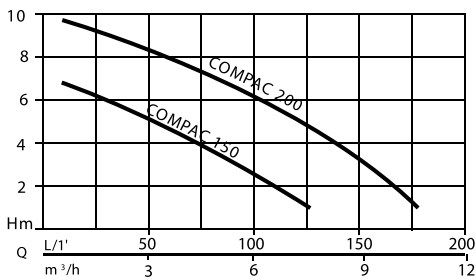

compac 150



Встроенный поплавковый выключатель

Подходит для ограниченного пространства

Остаточный уровень воды 2 мм

compac 200



Артикул	N1080030	N1080040
Штрих-код	8010583317176	8010583317183
Потребляемая мощность	300 Вт	650 Вт
Макс.напор/давление	7 м / 0,7 бар	10 м / 1,0 бар
Макс. подача	8500 л/ч	11500 л/ч
Напряжение питания	230В - 50Гц	230В - 50Гц
Ток	1.35А	2.9А
Макс.глубина погружения	7 м	7 м
Макс. температура перекачиваемой жидкости	40° C	40° C
Уровень пуска/останова	140мм/30мм	140мм/30мм
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен
Кабель (N1080031)	10 м H07 RN8-F 10 м H05 RNF	10 м H07 RN8-F
Мин. остаточный уровень	2 мм (ручн.) 30 мм (авто.)	2 мм (ручн.) 30 мм (авто.)
Макс. размер твёрдых включений	5 мм	5 мм
Диаметр напорного патрубка Ø	41,90 мм (1"1/4 вн.резьба)	41,90 мм (1"1/4 вн.резьба)
Принадлежности в комплекте	Съемная муфта под резьбу для шланга Ø 25 и 32 мм. Обратный клапан.	Съемная муфта под резьбу для шланга Ø 25 и 32 мм. Обратный клапан.